

8 位输出端子台

TB204

CE



终端输出信号连接

- LED 显示
- 高效率省配线
- 8 组 2P 信号输出口

特点

- 本端子台板为终端终端输出型插口板, 对应各种终端输出型信号连接使用;
- 使用 9P 端子排与控制器端连接, 方便进行远程控制使用;
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作, 各输入输出动作一目了然;
- 配有 8 组 2P 信号输出口, 可接入 2 线制。

输入部额定值 / 性能


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16
电路结构	NPN



注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小, 选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

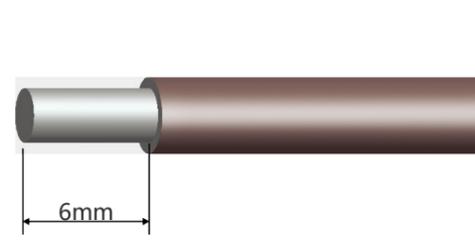

输入 / 输出侧对应

输入侧对应	不限 PLC (具体选型可咨询销售人员)
输出侧对应	电磁阀 指示灯

外形图

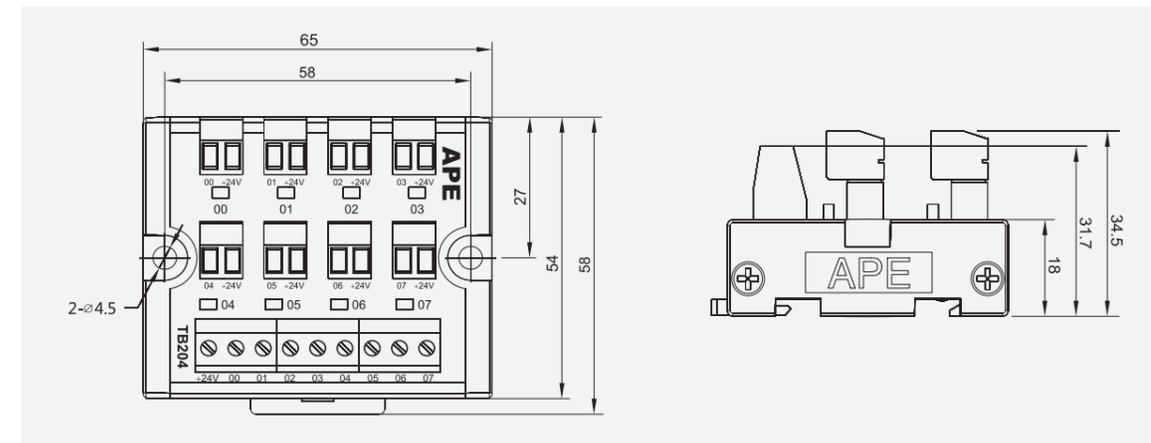

配线图

