弹片式三菱 Q 系列端子台

STB207

 ϵ

对应三菱 Q 系列的 PLC 模块

- LED 显示
- 弹片端子
- 一组 40P MIL 连接器



特点

- 采用 40P 的 MIL 连接器作为进线端,可以直 接对应 MITSUBISHI Q 系列 PLC 输入输出模块;
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作,各输入输出 动作一目了然;
- PLC 与端子台之间为 1 对 1 连接,不需要专用 连接线;
- 小型化设计, 使配线箱更整洁。

输入部额定值/性能

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16

配套线缆规格


MIL40/MIL40-A28-*M(N)	* 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制	
MIL40/MIL40-A28-*M(N/P)		
FCN40/MIL40-A28-*M(N/P/5S)	注: N/D: 单头 N/G: 高柔线	N/P: 屏蔽线缆 N/5S: 竞品标识码
FCN40/MIL40-A28-*M(N)		
FCN40/MIL40-A28-*M(N/P)		



注意事项

剥线长度


※订购前请确认好 PLC 引脚定义,选择合适的端子台。




适用 PLC

品牌	PLC 型号		
MITSUBISHI	QX41-S1 QX71 QY71		
	QX41 QX72 QH42P		
	QX42 QY41P QX81		
	QX42-S1 QY42P QY81P		

外形图

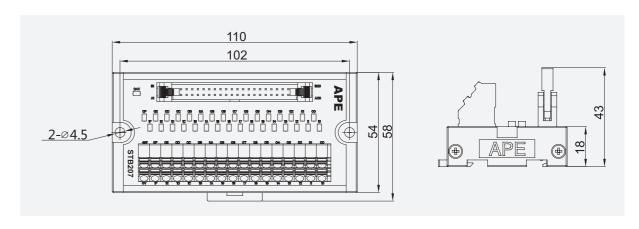

配线图

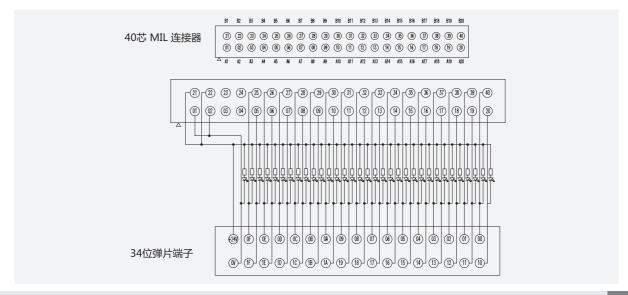

艾派科技有限公司

APE Technology Co.,Ltd.

TEL: +86 400 077 1977