

欧姆龙系列端子台

NTB208

CE

对应 OMRON 的 CJ1M-CPU21/22/23 模块

- 一组 40P MIL 连接器
- 高效率省配线连接
- 专用模块



特点

- 本产品对应 OMRON 的 CJ1M-CPU21/22/23 模块
- 体型小型化设计, 无需焊线, 只需看准一对一管脚接线即可;
- 节省时间, 避免焊接错误。

输入部额定值 / 性能

| | |
|------|-------------------------------------|
| 额定电流 | 1A |
| 额定电压 | DC24V |
| 适合电线 | 1.5 mm ² Following/AWG16 |

配套线缆规格


| | |
|----------------------------|--|
| MIL40/MIL40-A28-*M(N) | * 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制 注: N/D: 单头 N/G: 高柔线 N/P: 屏蔽线缆 N/5S: 竞品标识码 |
| MIL40/MIL40-A28-*M(N/P) | |
| FCN40/MIL40-A28-*M(N/P/5S) | |
| FCN40/MIL40-A28-*M(N) | |
| FCN40/MIL40-A28-*M(N/P) | |



注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


剥线长度

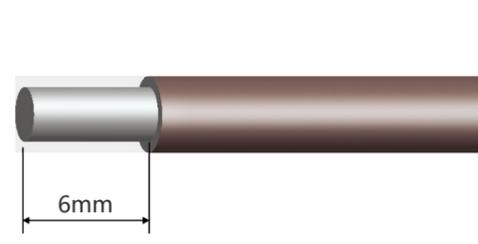

适用 PLC

| 品牌 | PLC 型号 | | |
|-------|------------|------------|------------|
| OMRON | CJ1M-CPU21 | CJ1M-CPU22 | CJ1M-CPU23 |

外形图

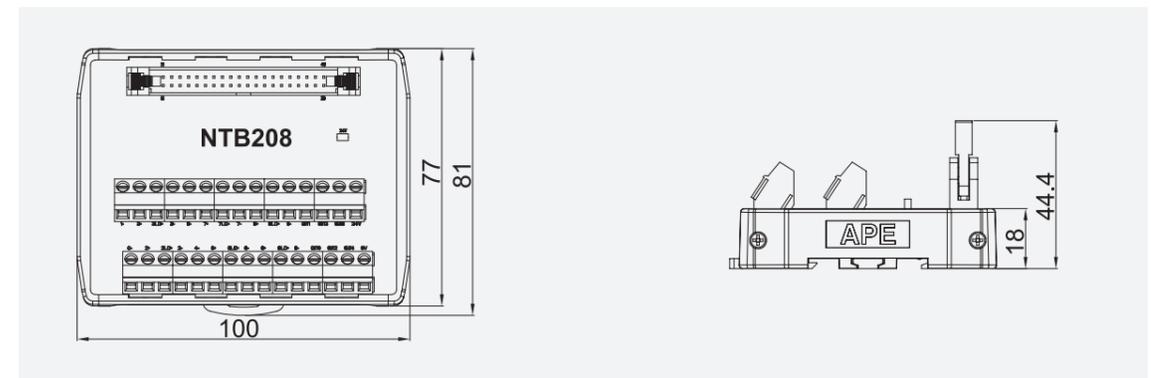

配线图

