



弹片式 8 位继电器端子台

STB306-R

CE

对应所有 PLC 输出模块

- 体积减少到最小
- 8 位继电器模组
- 弹片端子



特点

- 继电器线圈带浪涌控制回路，延长了继电器模组寿命，将线路电磁干扰降到最小；
- 采用 10P MIL 连接器作输入端，单排端子台作输出端，输出端预留两个 COM 口；
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作，各输入输出动作一目了然；
- 采用 8 位继电器模组，体积减少到最小。

配套线缆规格

MIL10/MIL10-A26-*M(N)	* 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制 注： N/D：单头 N/G：高柔线 N/P：屏蔽线缆 N/5S：竞品标识码
MIL10/MIL10-A26-*M(N/G)	
MIL10-A26-*M(N)	

输入部额定值 / 性能


额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16
电路结构	NPN



注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小，选择使用合适方式进行控制。

剥线长度

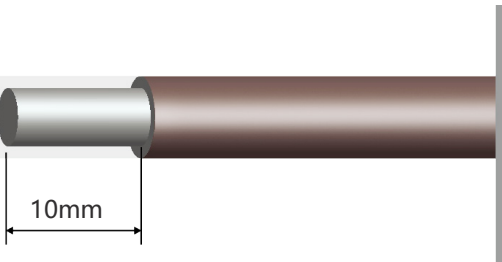


规格参数

输入	操作线圈（继电器的每一点）	
	额定电压 (V)	DC24V
	额定电流 (mA)	7.5mA
	线圈电阻 (Ω)	3200Ω
	动作电压 (V)	More70%
	复位电压 (V)	Following 5%
	最大容许电压 (V)	120%
	额定消耗功率 (mW)	180mW
输出	开关部（继电器的每一点）	
	触点结构	1 a
	触点接触电阻（初始）	30mΩ (Voltage drop through the DC 6V 1A France)
	额定控制容量 (电阻负载)	5A 250V AC; 5A 30V DC
	最大容许功率	1250VA, 150W
	最大容许电流	5A
	最大容许电压	250V AC; 110V DC
	最小适用负载	DC 100mV 100uA
	COM	最大允许电流 5A
	寿命	机械寿命 2000 万次以上（关断频率 180 次 / 分钟）
		电气寿命 100,000 次以上 (3A 250V AC, 30V DC, 电阻负载)

输入 / 输出侧对应

输入侧对应	品牌	PLC 型号	
	Panasonic	FP0-C16T/C16CT(OUT)	FP0-E32T/P(OUT)
		FP0-C16P/C16CP(OUT)	FP0-E8YT
		FP0-C32T/C32CT/T32CT(OUT)	FP0-E16YT
		FP0-C32P/C32CP/T32CP(OUT)	FPΣ-C28 (OUT)
		FP0-E16T/P(OUT)	FPΣ-C32 (OUT)
输出侧对应	亦可应用于其他品牌 PLC (具体选型可咨询销售人员)		
	电磁指示器、继电器或接触器		

外形图

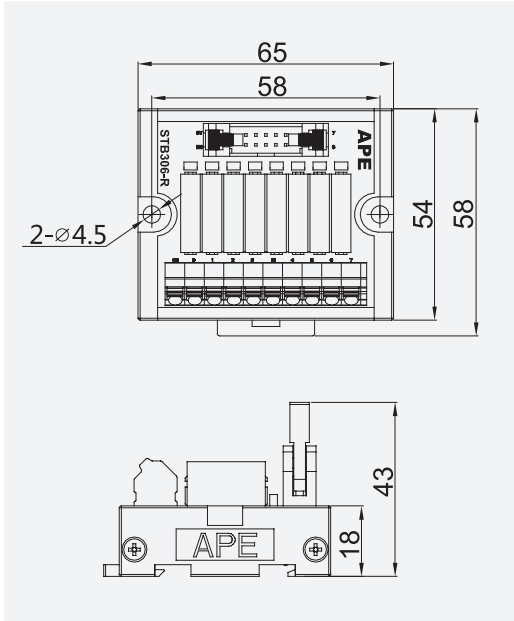

配线图

