

## 弹片式 KEYENCE32 位专用中转端子台

## STBB16

CE

## 对应 KEYENCE 32 位专用中转使用

- 采用一组 34P MIL 连接器
- 分出 4 组 10P MIL 连接器
- 高效率节省配线连接。



## 特点

- 本端子台对应 KEYENCE 的 KV-C32XA/C、KV-C64XA/C;
- KV-C32TA/C、KV-C64 TA/C 的拓展模块连接使用,
- 将 32 位模块转换为 4 组 8 位单元, 对应 4 组 10P 连接器,
- 整体配线采用接器插头实现。

## 配套线缆规格

MIL10/MIL10-A26-*M(N)	* 为 0.5~6.0 (高柔线缆 *3.0~6.0)
MIL10/MIL10-A26-*M(N/G)	其他长度可供定制
MIL10-A26-*M(N/D)	注:
MIL34/MIL34-A28-*M(N)	N/D: 单头                      N/P: 屏蔽线缆 N/G: 高柔线                    N/5S: 竞品标识码

## 输入部额定值 / 性能


输入	额定电流	1A
	额定电压	DC24V
适合电线		1.5mm <sup>2</sup> Following/AWG16



## 注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


## 剥线长度

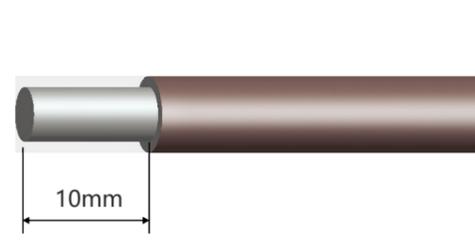

## 适用 PLC

品牌	PLC 型号
KEYENCE	KV-C32XA/C    KV-C64XA/C    KV-C32TA/C    KV-C64TA/C
其他品牌	亦可应用于其他品牌 PLC (具体选型可咨询销售人员)

## 外形图

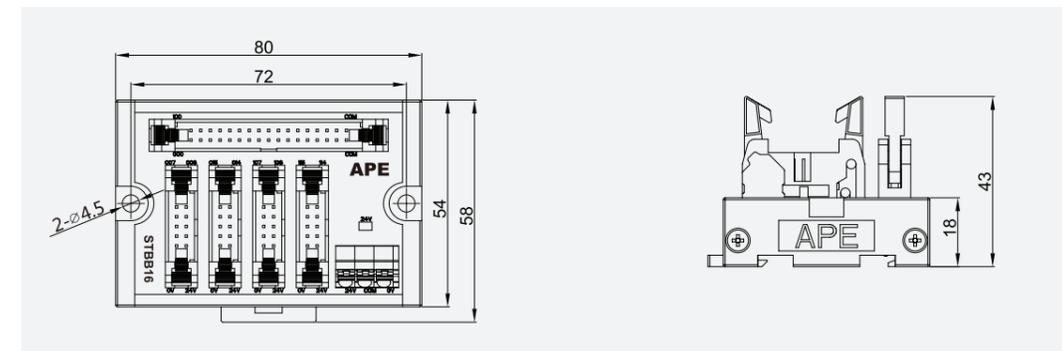

## 配线图

