

## 弹片式 8 位输入端子台

## STB203-R

CE

## 终端输入信号连接

- 弹片端子
- 8 组 3P 信号输入口
- 接入 2 线或 3 线制



## 特点

- 本端子台为终端输出型插口板, 对应各种终端输出信号连接使用;
- 配有 8 组 3P 信号输入口, 可接入 2 线制或 3 线制信号;
- 使用 10P MIL 连接器与控制端连接, 方便进行远程控制使用;
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作, 动作一目了然;
- 配合本公司其他产品, 可实现高效率省配线连接。


## 输入部额定值 / 性能

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm <sup>2</sup> Following/AWG16
电路结构	PNP

 注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


## 剥线长度

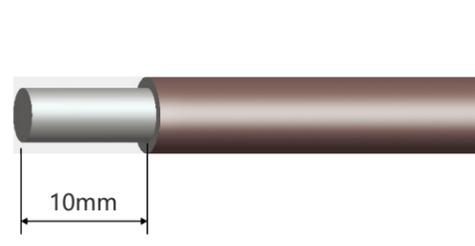

## 输入 / 输出侧对应

输入侧对应	不限 PLC (具体选型可咨询销售人员)
输出侧对应	光电开关, 按钮开关

## 外形图

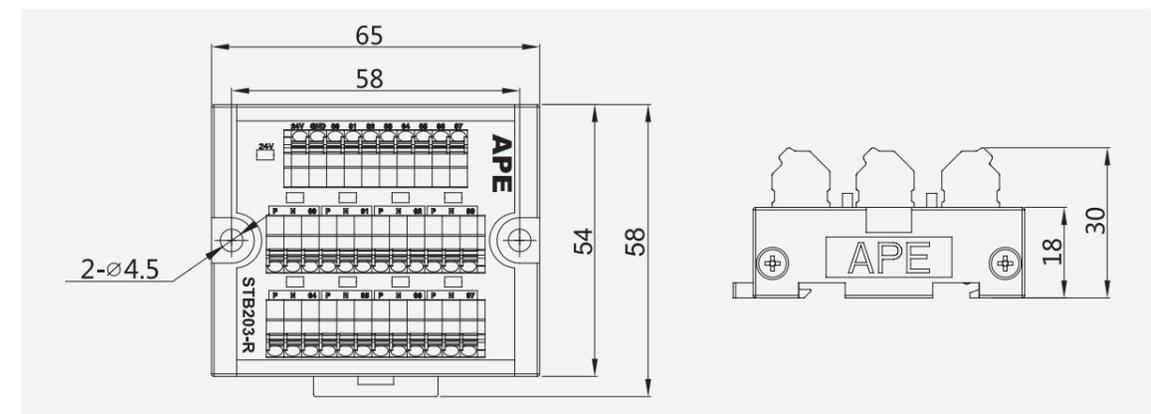

## 配线图

## 10位弹片端子

